


Bitmos sat 805 med Masimo SET® teknologi

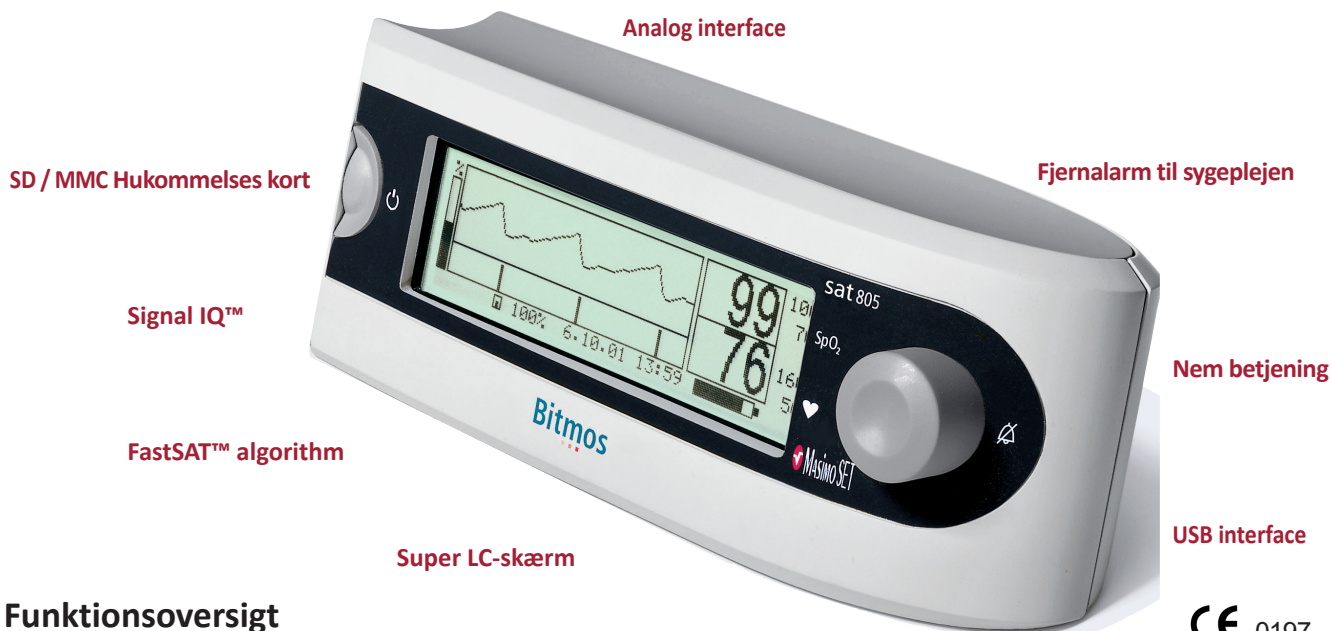

Funktionsoversigt

- Til klinik søvnlab og hjemmebrug
- Pålidelig Masimo SET™ oximetri
- Ergonomisk og lækkert design
- Super Li-on batteri med højt ydeevne

CE 0197

Made in Germany



Pakkens indhold

sat 805
 Pulsoximetrisk system
 Ordre-No. 39-1001
 herunder :
 pulseoximeter (39-1001)
 ACDC konverter (28-5008)
 brugervejledning (39-1201)

Specificationer

mål: 92 x 240 x 104 mm
 vægt: 900 g inkl. batteri
 int. strømforsyning: Li-Ion-batteri
 7.2 V / min. 3.2 Ah
 batterikapacitet 20 timer. minimum
 med baggrundsbelysning LCD 25 timer. typisk
 ext. strømforsyning: AC konverter
 9.3 V DC

SpO₂: visningsområde: 1 - 100 %
 kalibreringsområde 70 - 100 %
 opløsning: 1 %
 puls: visningsområde: 25 - 240 bpm
 kalibreringsområde 25 - 240 bpm
 opløsning: 1 bpm
 perfusion: visningsområde: 0 - 20 %
 driftstemperatur: +5° - +40°C
 opbevaringstemperatur: -25° - +70°C

Tilbehør

Masimo sensorer, patient kabel, AC konverter (Euro/UK/US), USB-kabel, monteringsklemme til skinnesystem, satView PC software

hukommelse: sporing og hændelsesdata 160 h/res. 1 s

alarmlister

compliance og brugerindstillinger

alarmer: SpO₂, puls, batteri, sensor, systemstatus